



Za mokra područja

ADMINISTRATIVNI CENTRI, BAZENI, FITNES CENTRI, ŠKOLE...

Koliko ljudi mogu koristiti bravice za ormariće u jednom danu? Uspjeh Ojmarovih bravica za ormariće na novčanice nije samo u jednostavnosti uporabe!

Naši proizvodi odražavaju našu filozofiju. Imaju dug život, namijenjeni su svim vrstama korisnika i zadovoljavaju različite zahtjeve i razine potreba.

Naša filozofija dizajna jest dugoročnost. Cijeli asortiman bravica s kovanicama opremljen je izmjenjivim cilindrom što je važna sigurnosna značajka u slučaju gubitka ključa ili krađe.

Veličina kovanice nije problem jer postoji podesiva verzija koja podržava kovanice promjera od 21mm do 28mm. Ojmar bravica može se pretvoriti u bravicu za skupljanje novčića tako da na nju jednostavno umetnete kutiju za sakupljanje novčića.



Za suha područja




1 Klik d.o.o.
Savska cesta 118 HR - 10000 Zagreb
t: +385 1 30 98 900 f: 0385 1 30 98 915
w: 1klik.com.hr e: info@1klik.com.hr

BRAVE KOJE RADE NA KOVANICE Za suha područja

TIP. 74  

Brava za kovanice modela 74 je idealna za objekte za kolektivnu upotrebu u suhim područjima kao što su škole, teretane, fitness klubovi, trgovački centri i slično. Izmjenjivi cilindar s 10 obloga i reverzibilni ključ osiguravaju jednostavno, ali čvrsto i pouzdano rješenje.

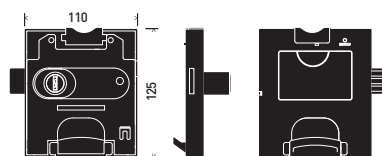

MODEL	Tip. 74
GLAVNE ZNAČAJKE	
CILINDAR	10-slojni, lijevani izmjenjivi cilindar do 4000
DIFERENCIJAL	Standardna okrugla glava i reverzibilna
KLJUČ	✓
POVRATAK GUMBA	✓
POVRATNICE	✓
LGA CERTIFICIRANJE	✓
MATERIJALI	
TIJELO BRAVE	Polikarbonat + ABS.
UNUTARNJI DIJELOVI	Otpornost na udarce i uvrtnje
CILINDAR	Lijeivano
KLJUČ	Niklani mesing
OPRUGE	Nehrđajući čelik
KOVANICE	
NAJVEĆI PROMJER	30 mm
NAJMANJI PROMJER	20 mm
NAJVEĆA DEBLJINA	3,3 mm
NAJMANJA DEBLJINA	1,5 mm
PRIHVAĆENE KOVANICE € ZONA	20centi, 50centi, 1€, 2€, 5 HRK
PRIHVAĆENE KOVANICE £ ZONA	20p, 50p, 1£, 2£
PRIHVAĆENE KOVANICE \$ ZONA	0,25\$
DIMENZIJE	
DUŽINA TIJELA BRAVE	110 mm
ŠIRINA TIJELA BRAVE	125 mm
DEBLJINA BRAVE	17,5 mm
DIMENZIJE ZASUNA	25 x 5 mm
NAJMANJA DEBLJINA VRATA	1 mm
NAJVEĆA DEBLJINA VRATA	23 mm
ZAMAH ZASUNA	15 mm
MONTAŽNE RUPE	93,5 x 93,5 mm
PREPORUČENI MONTAŽNI VIJCI	Kompakt. DIN 7985 M5x20 drvo.
DEBLJINA VIJAKA	Pan glava POZI 40° Ø5x25. metal. DIN 7981 Ø5,5. 2,5 mm
MEHANIČKI ZAHTJEVI	
BROJ CIKLUSA	60.000 ciklusa naprave prema LGA
DODACI	Spremnik za prikupljanje kovanica Bracelet

BRAVE KOJE RADE NA KOVANICE Za mokra područja

TIP. 75 & 76  


Materijal korišten u izradi ovih kovanica je vrlo otporan na koroziju, što ih čini idealnim rješenjem za vlažna područja.

Igle od nehrđajućeg čelika nude veću otpornost i sigurnost od konvencionalnih mjedenih klinova.

Zamjenjivi cilindar je sigurnosna značajka u slučaju gubitka ključa ili krađe. Proturezervacijski glavni ključ može se koristiti u hitnim slučajevima gdje klijenti trebaju pomoć, ali i kao učinkovito sredstvo za

sprečavanje rezervacije ormara. Omogućuje otvaranje i zatvaranje ormarića bez umetanja novčića.

Model 76 isporučuje se sa sigurnosnim ključem. Ključ je ravan i reverzibilan te je stoga ugodan i jednostavan za korištenje.

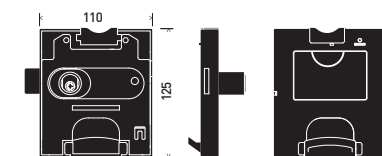

MODEL	Tip. 75 & 76
GLAVNE ZNAČAJKE	
OBLIK CILINDRA	Zamjenjiva čvrsta jezgra od mesinga s 6 igala od
DIFERENCIJAL	nehrđajućeg čelika do 1.600
KLJUČ KLJUČNIH KLJUČNIH	✓
KLJUČA ZA REZERVACIJU	Standard (Model 75) Sigurnosni ključ (izmjenjivi, Model 76)
SUSTAV PROTIV RAZLIKE	✓
POVRATAK GUMBA	✓
POVRATNICE	✓
LGA CERTIFICIRANJE	✓
MATERIJALI	
TIJELO BRAVE	Polikarbonat + ABS.
UNUTARNJI DIJELOVI	Otpornost na udarce i uvrtnje
TIJELO CILINDRA	Kromirani mesing
KLJUČ	Niklani mesing (model 75) ... argentinska legura od niklanog materijala (model 76)
IGLE	Nehrđajući čelik
KOVANICE	
NAJVEĆI PROMJER	30 mm
NAJMANJI PROMJER	20 mm
NAJVEĆA DEBLJINA	3,3 mm
NAJMANJA DEBLJINA	1,5 mm
PRIHVAĆENE KOVANICE € ZONA	20cents, 50cents, 1€, 2€, 5 HRK
PRIHVAĆENE KOVANICE £ ZONA	20p, 50p, 1£, 2£
PRIHVAĆENE KOVANICE \$ ZONA	0,25\$
DIMENZIJE	
DUŽINA TIJELA BRAVE	110 mm
ŠIRINA TIJELA BRAVE	125 mm
DEBLJINA BRAVE	17,5 mm
DIMENZIJE PUŠTANJA	25 x 5 mm
NAJMANJA DEBLJINA VRATA	1 mm
NAJVEĆA DEBLJINA VRATA	23 mm
ZAMAH ZASUNA	15 mm
MONTAŽNE RUPE	93,5 x 93,5 mm
PREPORUČENI MONTAŽNI VIJCI	Kompakt. DIN 7985 M5x20 drvo.
DEBLJINA VIJAKA	Pan glava POZI 40° Ø5x25. metal. DIN 7981 Ø5,5. 2,5 mm
MEHANIČKI ZAHTJEVI	
BROJ CIKLUSA	60.000 ciklusa naprave prema LGA
DODACI	Spremnik za prikupljanje kovanica


KUTIJA ZA PRIKUPLJANJE NOVCA
 PRETVARA BRAVU NA KOVANICE U
 BRAVU ZA PRIKUPLJANJE
 KOVANICA



KUTIJA ZA PRIKUPANJE KOVANICA

REF. 47

Kutija za sakupljanje kovanica može se postaviti na bilo koju Ojmar bravu na kovanice (osim brava za kartice). Proizvedena je od materijala otpornih na koroziju i opremljena je posebnim profilom ključa.

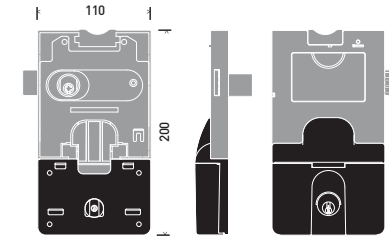

MODEL

MATERIJAL

KUTIJA	Zamak
ZAVRŠNA OBRADA	Epoxy boja
CILINDAR	Kromirani mesing

MJERE KUTIJE

DUŽINA	110 mm
VISINA	70 mm
DEBLJINA	33 mm
KAPACITET	50 coins
UDALJENOST MONTAŽNIH RUPA	87 x 50 mm
MONTAŽNE RUPE	Ø 4,5 mm Pan glava

MEJRE VELIČINE BRAVE S UKLJUČENOM KUTIJOM

DUŽINA	200 mm
VISINA	110 mm
DEBLJINA (ŠIRINA)	33 mm